



QUEM VIVE NA ESTRADA  
MERECE UM CAMINHÃO COM  
O CONFORTO DE UMA CASA.

**VERSÃO 6x2**

- Fabricado no Brasil
- Maior cabine leito do mercado
- **Caminhão pesado com PBTC de 56 ton**
- Marca líder em vendas no mercado mais competitivo do mundo

9800*i*



SAC: 0800 979 0144  
[www.internationalcaminhoes.com.br](http://www.internationalcaminhoes.com.br)



ACREDITAR NO BRASIL.  
ESSE É O NOSSO COMPROMISSO.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Imagens meramente ilustrativas.

# 9800I 6x2 - EURO V (Mecânico)

## **Motor**

- Cummins ISM 420 P7-0 – 10,8 litros
- Tipo
  - Diesel, 6 cilindros em linha
  - 24 válvulas
  - Proconve P7 (EURO V)
- Potência: 410 cv (301 kW) @ 1.900 rpm
- Torque máximo: 2.000 Nm @ 1.200 rpm
- Sistema de injeção: injetores individuais com gerenciamento eletrônico
- Pós-tratamento de gases: SCR/Arla 32

## **Embreagem**

- Eaton 430 mm – monodisco a seco, autoajustável
- Acionamento hidráulico servoassistido

## **Transmissão**

- Eaton FTS-20112L
- Marchas: sincronizadas com 13 marchas à frente e 3 à ré
- Relações de transmissão: 17,45 a 1,00:1

## **Eixo Dianteiro**

- Modelo: International I-140S
- Tipo: viga "I", de aço forjado

## **Eixo Traseiro Motriz**

- Modelo: Meritor MS-23-185
- Relação de redução: 3,40:1
- Tipo: de uma velocidade e simples redução, com controle eletrônico de tração, carcaça de aço estampado

## **Suspensão**

- Dianteira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos
- Traseira: pneumática, com 2 bolsões e 2 amortecedores telescópicos por eixo, terceiro eixo com sistema de levantamento pneumático acionado pelo motorista e com sistema de deflação para engate do semirreboque

## **Chassi**

- Tipo:
  - Escada
  - Longarinas de seção constante
  - Travessas desmontáveis aparafusadas, de aço tratado termicamente
- Dimensões (mm):
  - Bitola: 864
  - Altura da alma: 257
  - Largura da aba: 89
  - Espessura: 7,9
- Quinta roda:
  - Jost JSK 37C, estacionária



## **Direção**

- Modelo: TRW TAS-65
- Tipo: hidráulica, de setor e rosca sem-fim

## **Rodas e Pneus**

- Rodas: 8,25 x 22,5, de aço estampado
- Pneus: 295/80 R 22,5, radiais, sem câmara

## **Volumes de Abastecimento (litros)**

- Tanques de combustível (alumínio): 370 + 257
- Arla 32: 95
- Motor: 36.6
- Transmissão: 17.0
- Eixos traseiros: 22.4

## **Freios**

- Serviço: pneumático, de duplo circuito, tipo S-came, a tambor na dianteira e traseira, com ajustadores automáticos.
- ABS de série
- Estacionamento: pneumático, com molas acumuladoras nas rodas traseiras
- Área de frenagem:
  - Dianteira: 2.032 cm<sup>2</sup>
  - Traseira: 5.676 cm<sup>2</sup>
- Freio motor: Cummins C-brake, tipo compressão, com até 395 cv de frenagem

## **Sistema Elétrico**

- Alternador: Delco 22-SI de 12 volts, 130 amperes
- Baterias: 3 x 100 Ah/12 volts, em paralelo (2.250 CCA)
- Conversor de tensão para semirreboque: 12 para 24 volts, de série

## **Equipamentos de Série**

- Banco do motorista com suspensão pneumática e cintos de segurança integrados
- Coluna de direção ajustável
- "Cruise control" (piloto automático)
- Ar-condicionado quente e frio
- Tacógrafo digital
- Rádio AM/FM com CD player
- Tomada 12 V
- Iluminação de teto
- Luz traseira de plataforma
- Acionamento elétrico dos vidros
- Dormitório com cama padrão solteiro
- Luzes de leitura individuais
- 3 para-sóis internos
- Para-sol externo aerodinâmico na cor do veículo
- Extensões e saias laterais aerodinâmicas

## **Dimensões (mm)**

- Comprimento total: 6.700
- Distância entre eixos (dianteiro ao centro do tandem): 3.850
- Balanço dianteiro: 1.300
- Balanço traseiro: 850
- Altura total: 3.500
- Largura: 2.423
- Raio de giro (entre paredes): 7.892
- Altura da quinta roda: 1.306

## **Pesos\* (kg) – Em ordem de marcha**


- Eixo dianteiro (pesos estimados): 4.990
- Eixo traseiro (pesos estimados): 3.490
- Total (pesos estimados): 8.480

## **Pesos\* (kg)**

- Capacidade técnica/legal\*\*:
  - Eixo dianteiro: 6.400 / 6.000
  - Eixos traseiros: 21.000 / 17.000
  - Peso bruto total (PBT): 27.400 / 23.000
- Peso bruto total combinado (PBTC): 56.000 / 56.000
- Capacidade máxima de tração (CMT): 60.000/não aplicável

\* Pesos em conformidade com a ABNT NBR ISO 1176:2006; inclui tanques cheios, todos os fluidos, ferramentas e demais equipamentos obrigatórios. Motorista não incluído.

\*\* Conforme Resolução 210/06 do Contran.

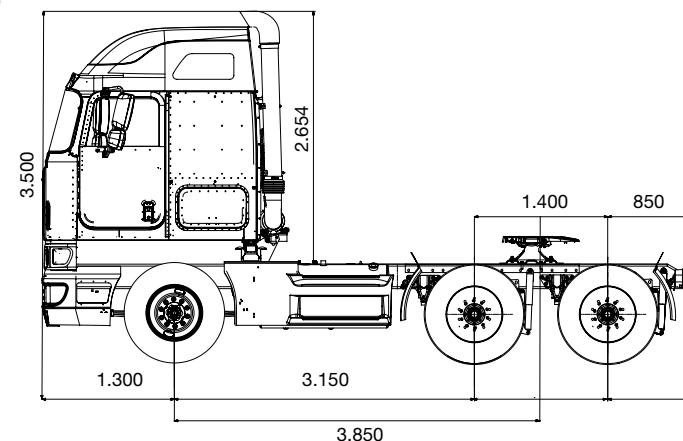

Observação: as especificações e descrições neste informativo estão de acordo com as informações disponíveis no momento da publicação, mas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. International Caminhões. Alguns dos equipamentos mostrados são opcionais. Consulte seu concessionário International. O logotipo Diamond e a marca International são marcas registradas da Navistar. Todos os direitos reservados. Este veículo está em conformidade com o Proconve. Impresso no Brasil – International 24 Horas: SAC – 0800-979-0144.

